

# VTH5221D / VTH5221DW-S2

## Монитор IP-видеодомофони



- 7" емкостный сенсорный ЖК-экран, 1024×600
- Мониторинг через IP-видеокамеры
- 6 проводных охранных зон, 8 беспроводных охранных зон (поддерживается только 433 МГц)
- Возможна установка карты памяти MicroSD, до 32 Гбайт
- Видеозапись и снимки (требуется карта памяти)



### Технические характеристики

#### Система

Основной процессор	Встроенный микропроцессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux

#### Видео

Сжатие видео	H.264
--------------	-------

#### Аудио

Сжатие аудио	G.711
Аудиовходы	Встроенный микрофон круговой направленности
Аудиовыходы	Встроенный громкоговоритель
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть

#### Дисплей

Экран	7", 1024×600
-------	--------------

#### Интерфейс пользователя

Ввод	Сенсорные кнопки и емкостный сенсорный экран
------	--

#### Интерфейсы

Тревожные входы	6 (6 проводных охранных зон, 8 беспроводных охранных зон)
Тревожные выходы	1
RS-485	1

#### Сеть

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	1 RJ-45 (10 Мбит/с, 100 Мбит/с)
Сетевые протоколы	TCP/IP

#### Общие характеристики

Разъем для карт памяти	MicroSD (до 32 Гбайт)
Монтаж	Накладной
Питание	12 В (DC), PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Рабочий режим: ≤7 Вт
Рабочая температура	-10 °C ~ +55 °C
Рабочая влажность	10% ~ 90%
Размеры	215 мм × 140 мм × 21 мм
Масса	0.8 кг

### Размеры, мм

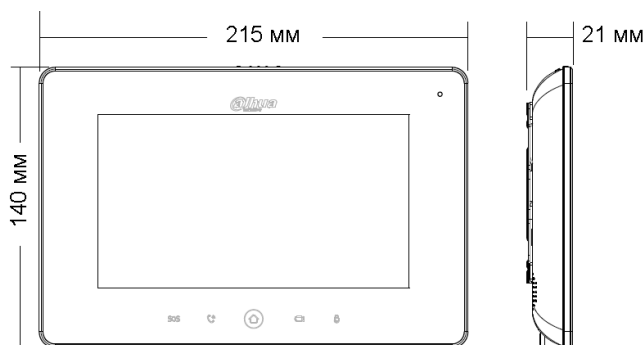


Схема применения

